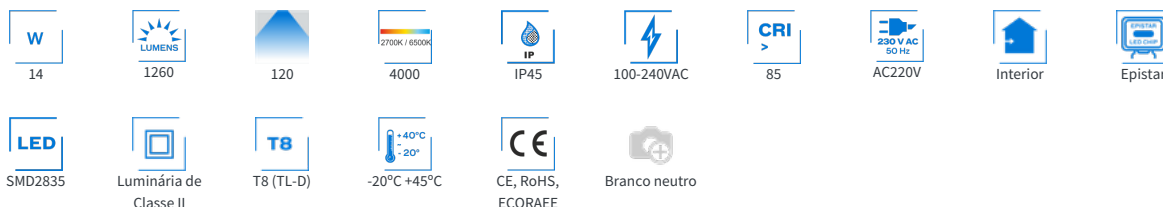


**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Potência (W)	14
Fluxo luminoso (lm)	1260
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IP	IP45
Tensão de Funcionamento	100-240VAC
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe II
Casquilho	T8 (TL-D)
Temperatura de Trabalho	-20°C +45°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco neutro
Número de Leds	72
Conexões do tubo led	Conexão 2 lados
Tubo Led - Formatos	900 mm
Fator de Potência	0.9

**DETALHES:**

Tubo Led T8 900mm fabricado com corpo de alumínio e difusor em policarbonato opal. materiais de alta

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



ALAAA1070222 - Tubo LED T8 SMD2835 Epistar - Alumínio - 14W - 90cm,  
Conexão dois lados, Branco neutro

qualidade com chip led SMD2835 EPISTAR e driver CERTIFICADO CE que lhe aumenta vida útil. substitua os tubos fluorescentes convencionais, poupando mais de 60% de eletricidade, Não emite parpadeos ni radiações ultravioleta e a sua ligação é imediato. são de fácil substituição, Não requerem manutenção e asseguram uma alta durabilidade.



## DATA SHEET

---

ALAAA1070222 - Tubo LED T8 SMD2835 Epistar - Alumínio - 14W - 90cm,  
Conexão dois lados, Branco neutro

---

### GALERIA DE IMAGENS: