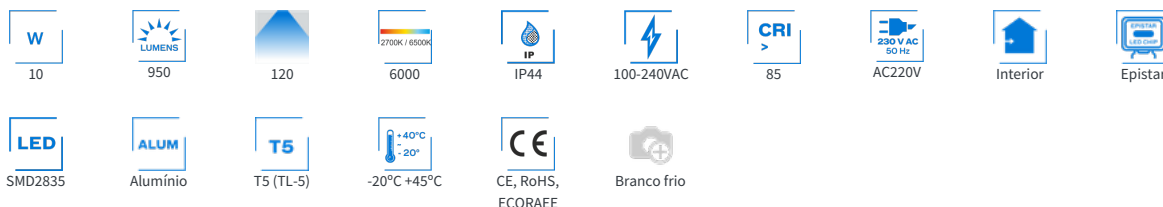


**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Potência (W)                  | 10               |
| Fluxo luminoso (lm)           | 950              |
| Ângulo de Abertura (°)        | 120              |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 6000             |
| Proteção IP                   | IP44             |
| Tensão de Funcionamento       | 100-240VAC       |
| CRI                           | 85               |
| Alimentação                   | AC220V           |
| Interior-Exterior             | Interior         |
| CHIP Fabricante               | Epistar          |
| CHIP Tipo                     | SMD2835          |
| Materiais                     | Alumínio         |
| Casquilho                     | T5 (TL-5)        |
| Temperatura de Trabalho       | -20°C +45°C      |
| Certificados                  | CE, RoHS, ECORAE |
| cor                           | Branco frio      |
| Número de Leds                | 84               |
| Conexões do tubo led          | Conexão 2 lados  |
| Obsoleto (Y/N)                | Y                |
| Tubo Led - Formatos           | 600 mm           |

**DETALHES:**

Tubo led T5 de reduzido tamanho que inclui todo o necessário para conectar directamente à corrente

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



eléctrica. Poupa mais de 50% de energia respeito a os tubos fluorescentes convencionais. oferece uma melhor qualidade de luz, Não Tem parpadeos ni radiações ultravioleta e a sua ligação é imediato. Não requerem manutenção e asseguram uma alta durabilidade.



GALERIA DE IMAGENS: