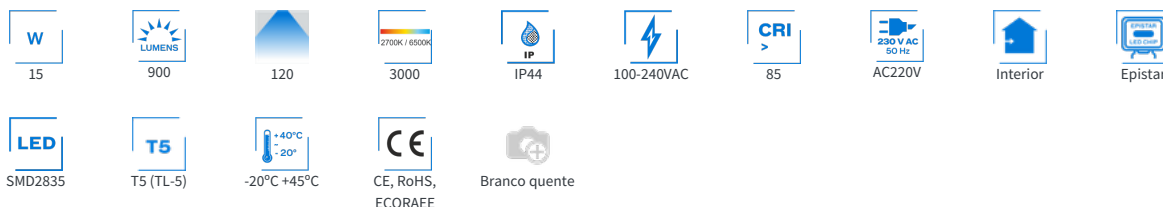


DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Potência (W) | 15 |
| Fluxo luminoso (lm) | 900 |
| Ângulo de Abertura (°) | 120 |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 3000 |
| Proteção IP | IP44 |
| Tensão de Funcionamento | 100-240VAC |
| CRI | 85 |
| Alimentação | AC220V |
| Interior-Exterior | Interior |
| CHIP Fabricante | Epistar |
| CHIP Tipo | SMD2835 |
| Casquilho | T5 (TL-5) |
| Temperatura de Trabalho | -20°C +45°C |
| Certificados | CE, RoHS, ECORAEE |
| cor | Branco quente |
| Número de Leds | 96 |
| Conexões do tubo led | Conexão 2 lados |
| Obsoleto (Y/N) | Y |
| Tubo Led - Formatos | 900 mm |

DETALHES:

Tubo led T5 de reduzido tamanho que inclui todo o necessário para conectar directamente à corrente eléctrica. Poupa mais de 50% de energia respeito a os tubos fluorescentes convencionais. oferece uma

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



melhor qualidade de luz, Não Tem parpadeos ni radiações ultravioleta e a sua ligação é imediato. Não requerem manutenção e asseguram uma alta durabilidade.



GALERIA DE IMAGENS: