


DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	25
Fluxo luminoso (lm)	2250
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IP	IP44
Tensão de Funcionamento	100-240VAC
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Materiais	Alumínio
Casquilho	T8 (TL-D)
Temperatura de Trabalho	-20°C +45°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco neutro
Número de Leds	130
Regulável (Y/N)	Y
Conexões do tubo led	Conexão 2 lados
Tipo de Regulação	TRIAC
Tubo Led - Formatos	1500 mm

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

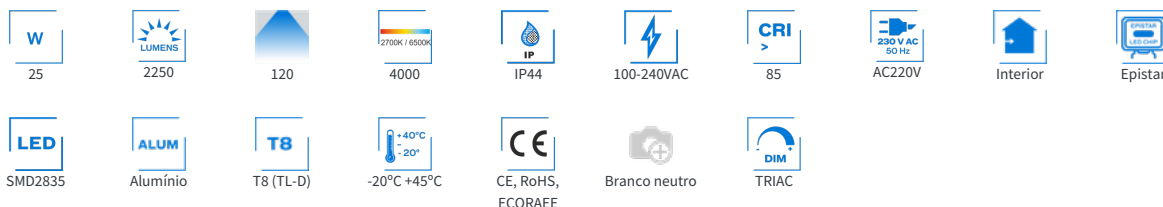

ALAAA1071925 - Tubo LED T8 Regulável, 25W, 150cm, Branco neutro,
regulável

DETALHES:

O novo Tubo Led T8 Regulável 1500 mm Inclui chip led SMD2835 de Epistar de alta potência lumínica e integra driver para poder regular a intensidade luminosa.



ALAAA1071925 - Tubo LED T8 Regulável, 25W, 150cm, Branco neutro,
regulável

GALERIA DE IMAGENS: