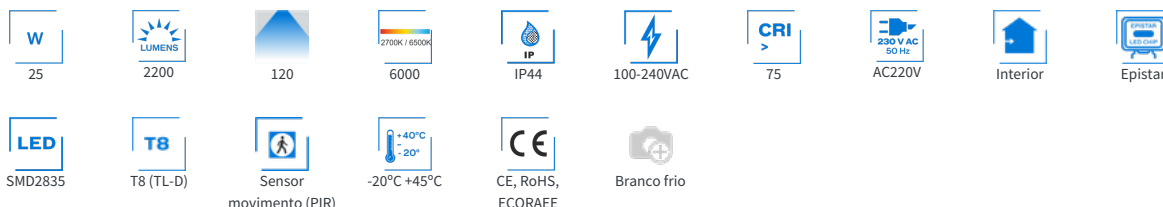


**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Potência (W)	25
Fluxo luminoso (lm)	2200
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Proteção IP	IP44
Tensão de Funcionamento	100-240VAC
CRI	75
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Casquilho	T8 (TL-D)
Sensores	Sensor movimento (PIR)
Temperatura de Trabalho	-20°C +45°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco frio
Número de Leds	132
Conexões do tubo led	Conexão 2 lados
Tubo Led - Formatos	1500 mm

**DETALHES:**

Tubo Led T8 1500 mm com Sensor de presença fabricado com corpo de alumínio e difusor em policarbonato opal. materiais de alta qualidade com chip led SMD2835 EPISTAR e driver CERTIFICADO CE que lhe aumenta

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



---

ALAAA1071916 - Tubo LED T8 com Sensor Radar de presença, 25W,  
150cm, 20-100%, Branco frio

---

vida útil. Integra sensor radar de movimento que aporta novas funcionalidades.



---

ALAAA1071916 - Tubo LED T8 com Sensor Radar de presença, 25W,  
150cm, 20-100%, Branco frio

---

GALERIA DE IMAGENS: