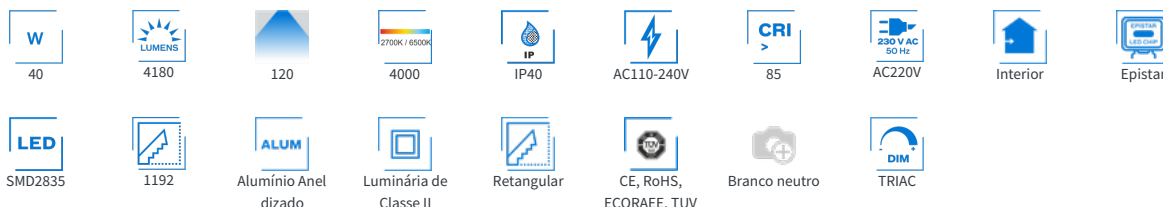


**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Potência (W)                  | 40                     |
| Fluxo luminoso (lm)           | 4180                   |
| Ângulo de Abertura (°)        | 120                    |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 4000                   |
| Proteção IP                   | IP40                   |
| Tensão de Funcionamento       | AC110-240V             |
| CRI                           | 85                     |
| Alimentação                   | AC220V                 |
| Interior-Exterior             | Interior               |
| CHIP Fabricante               | Epistar                |
| CHIP Tipo                     | SMD2835                |
| Corte - Dimensões (mm)        | 1192                   |
| Materiais                     | Alumínio Anel dizado   |
| Isolamento Elétrico           | Luminária de Classe II |
| Corte - Forma                 | Retangular             |
| Certificados                  | CE, RoHS, ECORAE, TUV  |
| cor                           | Branco neutro          |
| Regulável (Y/N)               | Y                      |
| Forma                         | retangular             |
| Tira Led - Tipo Perfil        | Barra de armário       |
| Tipo de Regulação             | TRIAC                  |

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

---

ALAAA1010541 - Downlight Led OSIC BIG, 40W, 120cm, regulável,  
Branco neutro, regulável

---

**DETALHES:**

Luminária encastrar Linear que Oferece uma Iluminação geral através de difusor de policarbonato opal que cria um ambiente perfeito para qualquer estadia.

GALERIA DE IMAGENS:

