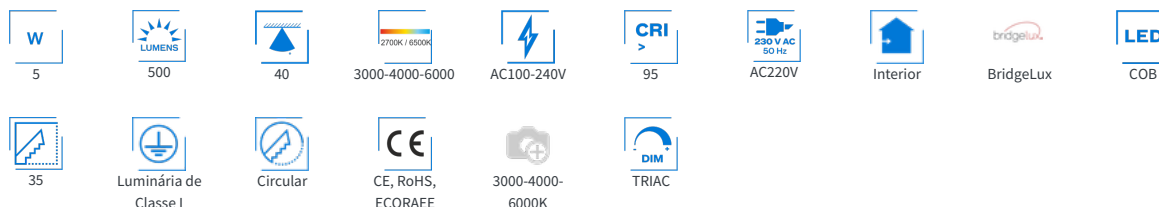


DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Potência (W) | 5 |
| Fluxo luminoso (lm) | 500 |
| Ângulo de Abertura (°) | 40 |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 3000-4000-6000 |
| Tensão de Funcionamento | AC100-240V |
| CRI | 95 |
| Alimentação | AC220V |
| Interior-Exterior | Interior |
| CHIP Fabricante | BridgeLux |
| CHIP Tipo | COB |
| Corte - Dimensões (mm) | 35 |
| Isolamento Elétrico | Luminária de Classe I |
| Corte - Forma | Circular |
| Certificados | CE, RoHS, ECORAE |
| cor | 3000-4000-6000K |
| Número de Leds | 1 COB |
| Forma | Circular |
| Tipo de Regulação | TRIAC |
| Refletor de alumínio (Y/N) | Y |

DETALHES:

Foco Encastrável Led circular Negro Cromada Pera com 5W de potência. com um ângulo de abertura de 40°, que lhe a iluminação é mais direta para centrar a luz em pontos específicos. Fácil montagem e instalação.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



DATA SHEET

ALAAA1010189 - Spot PROLUX, 5W, Negro Cromada, CRI>95, CCT, 3000-4000-6000K

baixo deslumbramento UGR<11 e cor selecionável CCT (3000K-4000K-6000K) com um CRI>95



DATA SHEET

ALAAA1010189 - Spot PROLUX, 5W, Negro Cromada, CRI>95, CCT, 3000-4000-6000K

GALERIA DE IMAGENS: