


## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

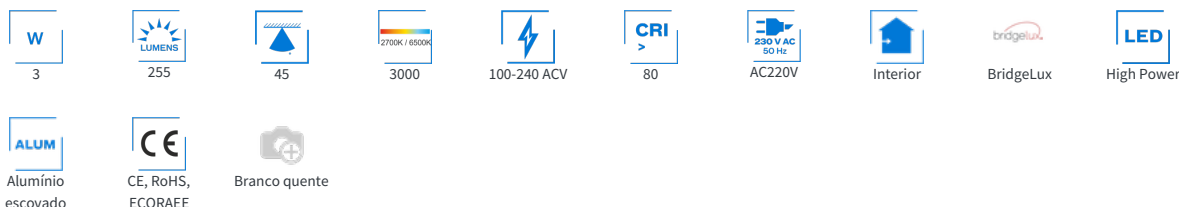

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Potência (W)                  | 3                 |
| Fluxo luminoso (lm)           | 255               |
| Ângulo de Abertura (°)        | 45                |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 3000              |
| Tensão de Funcionamento       | 100-240 ACV       |
| CRI                           | 80                |
| Alimentação                   | AC220V            |
| Interior-Exterior             | Interior          |
| CHIP Fabricante               | BridgeLux         |
| CHIP Tipo                     | High Power        |
| Materiais                     | Alumínio escovado |
| Certificados                  | CE, RoHS, ECORAAE |
| cor                           | Branco quente     |
| Liquidação (Y/N)              | Y                 |
| Obsoleto (Y/N)                | Y                 |

## DETALHES:

Aplique LED de parede de alumínio escovado de alta qualidade e desenho exclusivo. pode instalarse para iluminar hacia arriba o hacia abaixo. Alto rendimento e potência com o mínimo consumo de energia. Ideal para instalar em passeios, entradas, porches o zonas de Passo.

GALERIA DE IMAGENS:

