## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 6500 | AC100V - 240V | 80 | AC220V | Interior | Transparente | Circular | CE, RoHS, ECORAEE | Branco frio |

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|---|---|
| Fluxo luminoso (lm) | 80 |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 6500 |
| Tensão de Funcionamento | AC100V - 240V |
| CRI | 80 |
| Alimentação | AC220V |
| Interior-Exterior | Interior |
| Materiais | Transparente |
| Corte - Forma | Circular |
| Certificados | CE, RoHS, ECORAEE |
| cor | Branco frio |
| Liquidação (Y/N) | Y |
| Forma | Circular |
| Obsoleto (Y/N) | Y |

## DETALHES:

Mini foco LED com difusor em metacrilato. Ideal para baliza o Iluminação com uma amplia abertura. Mínimo consumo e mínima emissão de calor. Luminárias led para uso empotrada em passeios, Escadas, ascensores, armários, cocinas

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

## GALERIA DE IMAGENS:

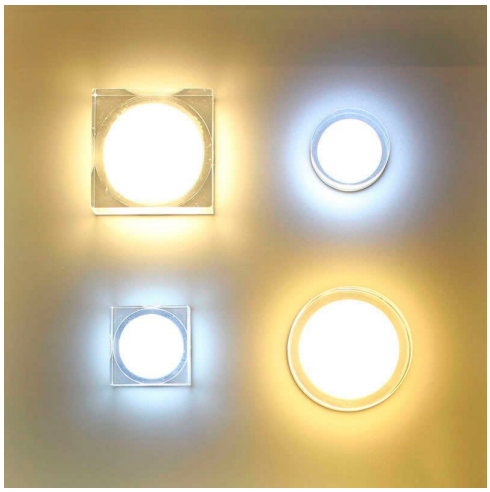

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.