


**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Potência (W)	8
Fluxo luminoso (lm)	800
Ângulo de Abertura (°)	50
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	AC100-240V
CRI	90
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Philips
DRIVER Fabricante	Lifud
CHIP Tipo	COB
Corte - Dimensões (mm)	75
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Corte - Forma	Circular
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco quente
Número de Leds	1 COB
Forma	Circular
Extraplana (Y/N)	Y
Refletor de alumínio (Y/N)	Y
Mobilidade	Basculante

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

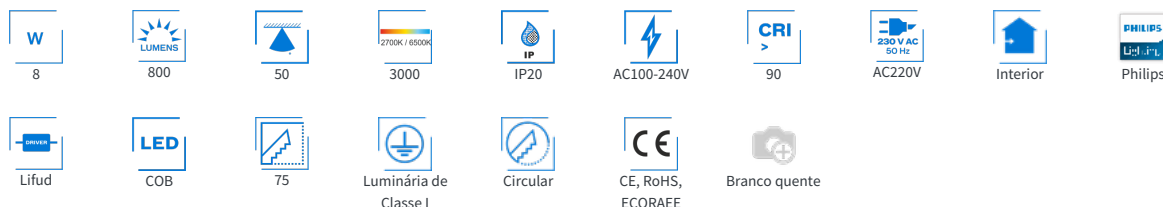

---

ALAAA1010187 - Downlight Led PROLUX Led Philips Lumiled, 8W,  
CRI>90, 50°, Branco quente

---

### DETALHES:

Luminária encastrar da mais alta qualidade para os projetos mais exigentes. Downlight Led com Chip Philips Lumiled e Driver Lifud. CRI >90 que proporciona uma luz espetacular.

GALERIA DE IMAGENS:

