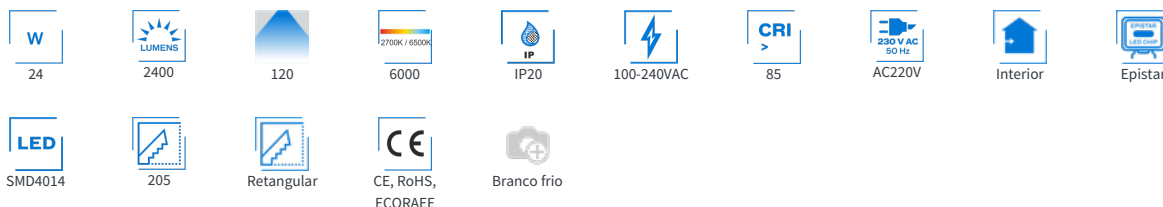


**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Potência (W)	24
Fluxo luminoso (lm)	2400
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	100-240VAC
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD4014
Corte - Dimensões (mm)	205
Corte - Forma	Retangular
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco frio
Liquidação (Y/N)	Y
Forma	retangular
Obsoleto (Y/N)	Y
Extraplana (Y/N)	Y
Fator de Potência	0.9

**DETALHES:**

Downlight Led com chip led EPISTAR de alta luminosidade SMD2835, novo desenho de Carcaça mais

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

eficiente e marco extra degado. dispõe de um amplo difusor e Alumínio integrado, grande ângulo de abertura, proporciona Iluminação geral com uma máxima eficiência.

GALERIA DE IMAGENS:

