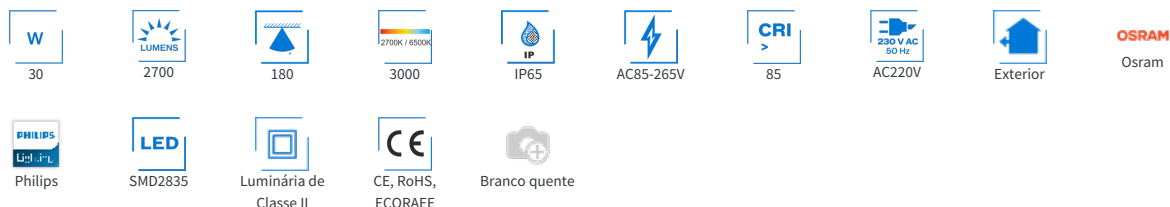



DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	30
Fluxo luminoso (lm)	2700
Ângulo de Abertura (°)	180
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IP	IP65
Tensão de Funcionamento	AC85-265V
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Osram
DRIVER Fabricante	Philips
CHIP Tipo	SMD2835
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe II
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco quente
Liquidação (Y/N)	Y
Perfil com luz (Y/N)	Y
Forma	retangular
Obsoleto (Y/N)	Y
Tira Led - Tipo Perfil	Suspensas
Largura Caixa (mm)	10

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

DETALHES:

Luminária de suspensão Linear que Oferece uma Iluminação geral através de difusor de metacrilato óptico que cria um ambiente perfeito para qualquer estadia. é possível adaptar esta Luminária como Sinalética de grande visibilidade com qualquer desenho. Ideal para Parcking, centros comerciais, oficinas, centros públicos, etc. Inclui driver Philips de alta qualidade DC57-82V/30W/350mA e chip led OSRAM



DATA SHEET

ALAAA1010570 - Lâmpada LED Metacrilato PROLUX OSRAM, 30W,
120cm, Branco quente

GALERIA DE IMAGENS: