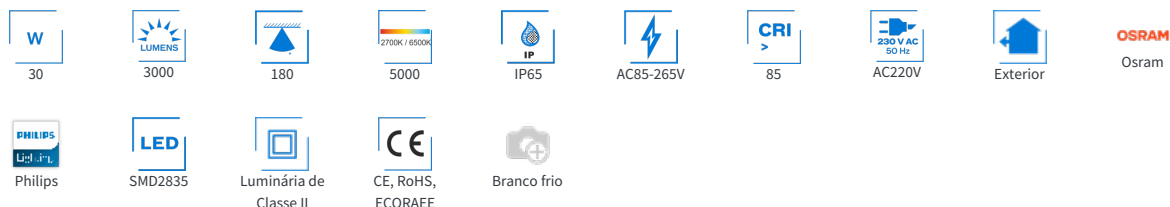



DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Potência (W) | 30 |
| Fluxo luminoso (lm) | 3000 |
| Ângulo de Abertura (°) | 180 |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 5000 |
| Proteção IP | IP65 |
| Tensão de Funcionamento | AC85-265V |
| CRI | 85 |
| Alimentação | AC220V |
| Interior-Exterior | Exterior |
| CHIP Fabricante | Osram |
| DRIVER Fabricante | Philips |
| CHIP Tipo | SMD2835 |
| Isolamento Elétrico | Luminária de Classe II |
| Certificados | CE, RoHS, ECORAEE |
| cor | Branco frio |
| Liquidação (Y/N) | Y |
| Perfil com luz (Y/N) | Y |
| Forma | retangular |
| Obsoleto (Y/N) | Y |
| Tira Led - Tipo Perfil | Suspensas |
| Largura Caixa (mm) | 10 |

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

DETALHES:

Luminária de suspensão Linear que Oferece uma Iluminação geral através de difusor de metacrilato óptico que cria um ambiente perfeito para qualquer estadia. é possível adaptar esta Luminária como Sinalética de grande visibilidad com qualquer desenho. Ideal para Parcking, centros comerciales, oficinas, centros públicos, etc. Inclui driver Philips de alta qualidade DC57-82V/30W/350mA e chip led OSRAM



DATA SHEET

ALAAA1010571 - Lâmpada LED Metacrilato PROLUX OSRAM, 30W,
120cm, Branco frio

GALERIA DE IMAGENS: