

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

 PIXEL
5


5.500 Nits



120



IP65



85V-265V



Exterior



Epistar



SMD RGB



100000



-20°C +55°C



CE, RoHS, TUV

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Fluxo luminoso (lm)	5.500 Nits
Ângulo de Abertura (°)	120
Proteção IP	IP65
Tensão de Funcionamento	85V-265V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD RGB
Ciclos de ligado	100000
Temperatura de Trabalho	-20°C +55°C
Certificados	CE, RoHS, TUV
Tamanho de Pixel	PixO5
Frequência de Trabalho	1920 Hz


DETALHES:

2 Módulos de Rotulo LED electrónico de uso exterior em PixO5 de 2,88m x 0,8m. podes unir mais móduosem horizontal e conseguir o tamanho desejado em Sua comprimento. (Máximo 1.000 metros). perfeito para anunciar ofertas e productos.

GALERIA DE IMAGENS:



PIXEL
5

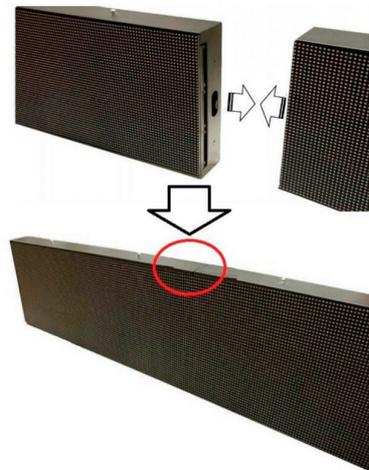

Control systems:

