

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Fluxo luminoso (lm)	5.500 Nits
Ângulo de Abertura (°)	120
Proteção IP	IP65
Tensão de Funcionamento	85V-265V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD RGB
Ciclos de ligado	100000
Temperatura de Trabalho	-20°C +55°C
Certificados	CE, RoHS, TUV
Tamanho de Pixel	PixO5
Frequência de Trabalho	1920 Hz


**DETALHES:**

2 Módulos de Rotulo LED electrónico de uso exterior en PixO5 de 2,88m x 0,8m. podes unir mais móduosem horizontal e conseguir o tamanho desejado em Sua comprimento. (Máximo 1.000 metros). perfeito para anunciar ofertas e productos.

**GALERIA DE IMAGENS:**



PIXEL  
**5**

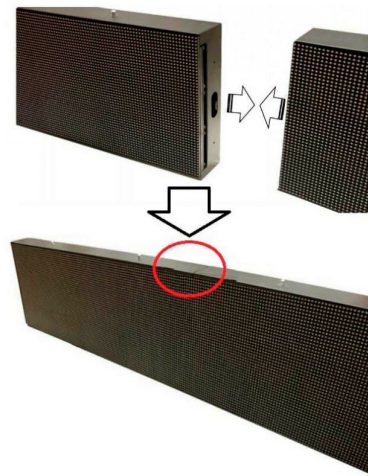

**Control systems:**

