

DESCRÍÇÃO DO PRODUTO:



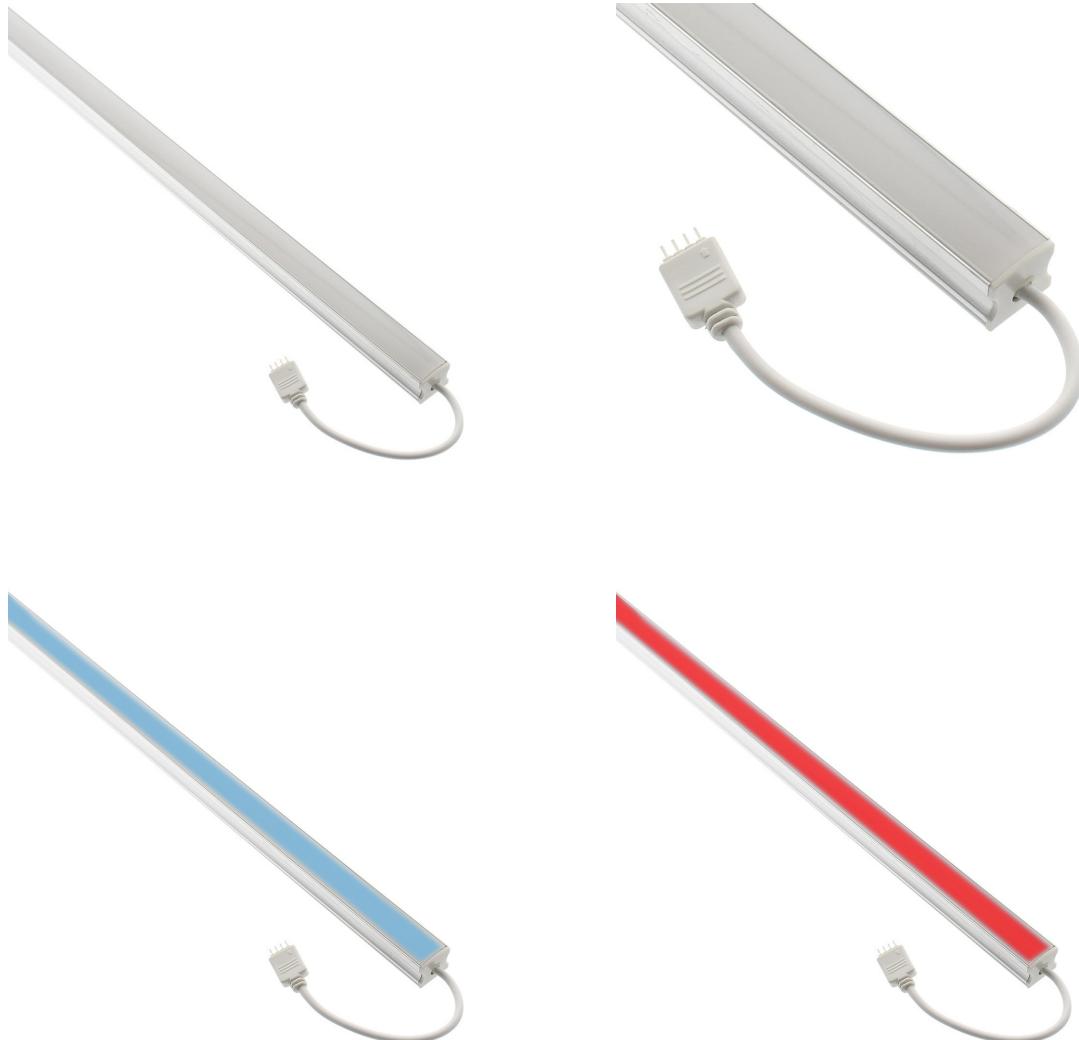
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	28.80
Proteção IP	IP40
Tensão de Funcionamento	DC24V
CRI	85
Alimentação	DC24V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD5050
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe III
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	RGB
Número de Leds	120
Perfil com luz (Y/N)	Y
Forma	Barra
Tira Led - Tipo Perfil	Superficie
Largura Caixa (mm)	17
Ecrã protetor (Y/N)	Y
Refletor de alumínio (Y/N)	Y

DETALHES:

Perfil led com tira led RGB instalada com Cabo de conexão de 4pin. para todo tipo de iluminação em linha para qualquer espaço.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.