DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

W 40 | LUMENS 4800 | 120 | 2700K / 6500K 6000 | IP IP65 | AC100~240V 50/60Hz | CRI > 80 | 230 V AC 50 Hz AC220V | Exterior | LUMILEDS

LED SMD2835 | Luminária de Classe I | +40°C -20° -40°C +45°C | CE, RoHS, ECORAEE, TUV | Branco frio | DIM 0/1-10V

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	40
Fluxo luminoso (lm)	4800
Ângulo de Abertura (º)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Proteção IP	IP65
Tensão de Funcionamento	AC100~240V 50/60Hz
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	LUMILEDS
CHIP Tipo	SMD2835
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Temperatura de Trabalho	-40ºC +45ºC
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE, TUV
cor	Branco frio
Número de Leds	208
Regulável (Y/N)	Y
Tipo de Regulação	0/1-10V
Fator de Potência	0.95
Refletor de alumínio (Y/N)	Y
Ancoragem (Y/N)	Y

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

DETALHES:

Campânula Linear Industrial LED de alta qualidade e alta luminosidade de 120lm/W. Añadiendo um importante Poupança respeito às Luminárias convencionais. Alta proteção IP65. desenhado para talleres, fábricas, armazéns, grandes superficies, super mercados.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

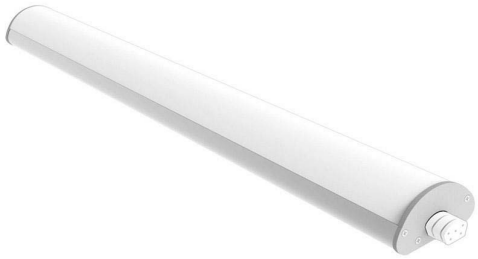

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.