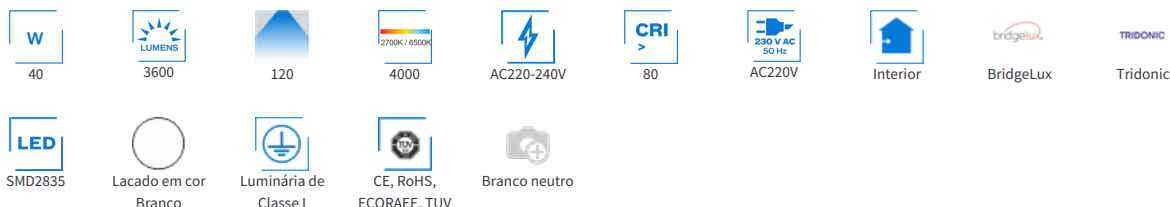


**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Potência (W)	40
Fluxo luminoso (lm)	3600
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Tensão de Funcionamento	AC220-240V
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	BridgeLux
DRIVER Fabricante	Tridonic
CHIP Tipo	SMD2835
Materiais	Lacado em cor Branco
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE, TUV
cor	Branco neutro
Foco Carril - Tipo	Monofásico
Refletor de alumínio (Y/N)	Y

**DETALHES:**

Projeto Linear para carril led com Conector Monofásico, orientável em todas as direções e fabricação de alta qualidade alumínio e acabamento em cor negro, Inclui Conector carril e driver TRIDONIC. Indicado para todo tipo de Iluminação técnica, Uso comercial e Profissional, oficinas, salas de exposições, etc.

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

