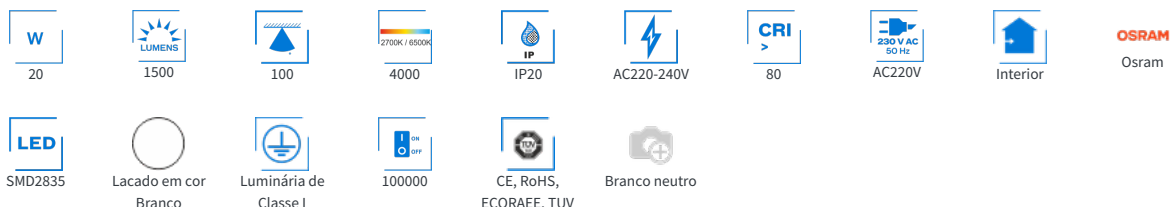


DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Potência (W) | 20 |
| Fluxo luminoso (lm) | 1500 |
| Ângulo de Abertura (°) | 100 |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 4000 |
| Proteção IP | IP20 |
| Tensão de Funcionamento | AC220-240V |
| CRI | 80 |
| Alimentação | AC220V |
| Interior-Exterior | Interior |
| CHIP Fabricante | Osram |
| CHIP Tipo | SMD2835 |
| Materiais | Lacado em cor Branco |
| Isolamento Elétrico | Luminária de Classe I |
| Ciclos de ligado | 100000 |
| Certificados | CE, RoHS, ECORAE, TUV |
| cor | Branco neutro |
| Foco Carril - Tipo | Monofásico |
| Fator de Potência | 0.91 |
| Refletor de alumínio (Y/N) | Y |

DETALHES:

Foco LED ESSEN 20W Linear de carril Monofásico. com Sua sistema orientável permite dirigir a luz haciendo possível cambiar a Iluminação según As necessidades. Graças ângulo de 100° esta Luminária LED é perfeita

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



para cubrir zonas largas, à vez que aporta um importante Poupança Energética respeito à suas equivalentes convencionais.

GALERIA DE IMAGENS:

