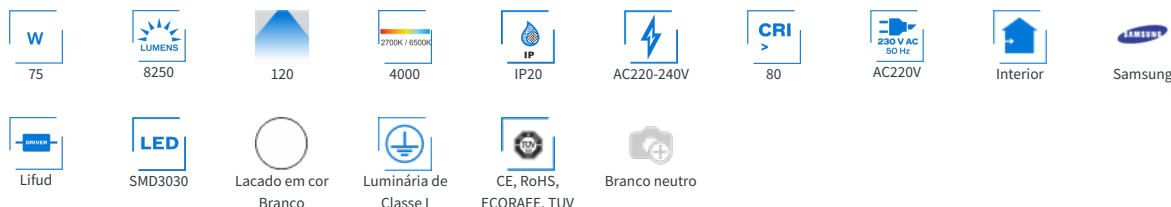


DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	75
Fluxo luminoso (lm)	8250
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	AC220-240V
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Samsung
DRIVER Fabricante	Lifud
CHIP Tipo	SMD3030
Materiais	Lacado em cor Branco
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Certificados	CE, RoHS, ECORAE, TUV
cor	Branco neutro
Foco Carril - Tipo	Trifásico
Refletor de alumínio (Y/N)	Y

DETALHES:

Pannel Linear para carril led com chip led SAMSUNG, fabricação de alta qualidade alumínio e acado em cor negro, Inclui Conector carril trifásico e driver certificado TUV LIFUD. Indicado para todo tipo de Iluminação técnica, Uso comercial e Profissional, oficinas, salas de exposições, centros comerciais, supermercados,

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



DATA SHEET

ALAAA1014312 - Painei TRACK RAIL, Trifásico, 75W, negro, Branco
neutro

etc.



GALERIA DE IMAGENS: