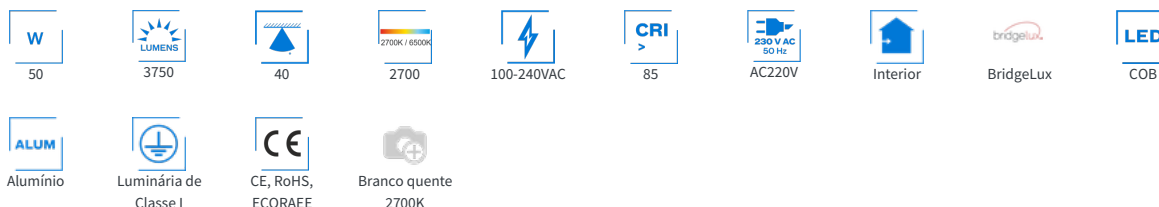


**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Potência (W)	50
Fluxo luminoso (lm)	3750
Ângulo de Abertura (°)	40
Temperatura de Cor (K) kelvin	2700
Tensão de Funcionamento	100-240VAC
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Bridgelux
CHIP Tipo	COB
Materiais	Alumínio
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco quente 2700K
Liquidação (Y/N)	Y
Obsoleto (Y/N)	Y
Foco Carril - Tipo	Bifásico
Mobilidade	Orientável

**DETALHES:**

Projetor para carril led, Inclui Conector bifásico, orientável em todas direções e fabricação de alta qualidade alumínio e acado em cor Branco mate, Inclui Conector carril. Indicado para todo tipo de Iluminação técnica, Uso comercial e Profissional, oficinas, salas de exposições, etc.

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

