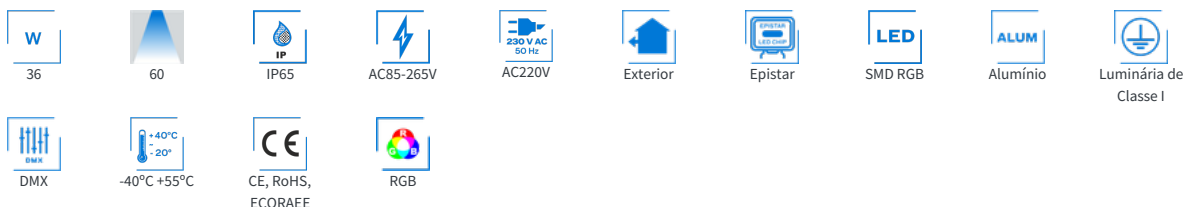


DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	36
Ângulo de Abertura (°)	60
Proteção IP	IP65
Tensão de Funcionamento	AC85-265V
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD RGB
Materiais	Alumínio
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Sistemas de Controle	DMX
Temperatura de Trabalho	-40°C +55°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	RGB
Número de Leds	36
Comprimento de Onda (nm)	R-620-630 / G-510-525 / B-455-470
Ecrã protetor (Y/N)	Y
Mobilidade	Basculante
Ancoragem (Y/N)	Y

DETALHES:

Inclui Cabos separados para alimentação 220V (3 Pinos) e Sinal DMX (2 Pinos) auto-coding. Projetor Linear RGB (Controlador DMX512 externo opcional) para a Iluminação criativa e projeção de luz em paredes e

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

fachadas. Ideal para o realce de objetos, arte, cenários, construções históricas, museus. Estes Maiôs lineares multi LED (x36Leds) produzem uma distribuição de luz precisa e uniforme.



GALERIA DE IMAGENS: