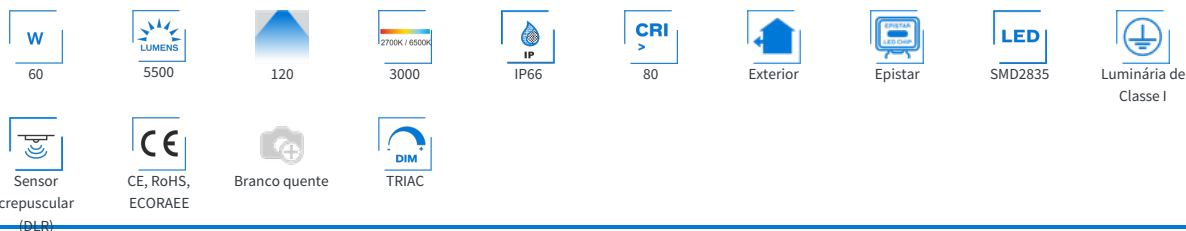


**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Potência (W)	60
Fluxo luminoso (lm)	5500
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IP	IP66
CRI	80
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Sensores	Sensor crepuscular (DLR)
Certificados	CE, RoHS, ECORAAE
cor	Branco quente
Regulável (Y/N)	Y
Bateria Recarregável (Y/N)	Y
Recarga Solar (Y/N)	Y
Tipo de Regulação	TRIAC
Comando incluído (Y/N)	Y

**DETALHES:**

Kit que Inclui Projetor Solar LED com Bateria de Lítio integrada de alta potência, Painel Solar, Comando a distancia e Ferragens para Sua instalação. Incorpora sensores de luminosidade. Ideal para iluminar de maneira automatizada e sem necessidade de corrente eléctrica qualquer zona de exterior. Inclui Display

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



indicador de estado de Projetor Solar.



GALERIA DE IMAGENS: