


## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

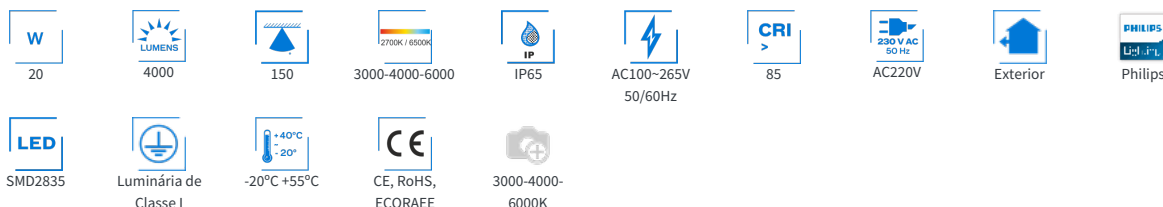

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	20
Fluxo luminoso (lm)	4000
Ângulo de Abertura (°)	150
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000-4000-6000
Proteção IP	IP65
Tensão de Funcionamento	AC100~265V 50/60Hz
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Exterior
DRIVER Fabricante	Philips
CHIP Tipo	SMD2835
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Temperatura de Trabalho	-20°C +55°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	3000-4000-6000K
Fator de Potência	0.9
Refletor de alumínio (Y/N)	Y
Ancoragem (Y/N)	Y

## DETALHES:

O Linear LED CCT (3000K-4000K-6000K) integra um driver PHILIPS COREPLUS. a Cobertura de Linear é semi transparente fabricada em Policarbonato e ABS.

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



## DATA SHEET

---

ALAAA1160704 - Linear Led Estanque, 60cm, Philips driver 20W, CCT  
Ajustável, 3000-4000-6000K

---

**GALERIA DE IMAGENS:**