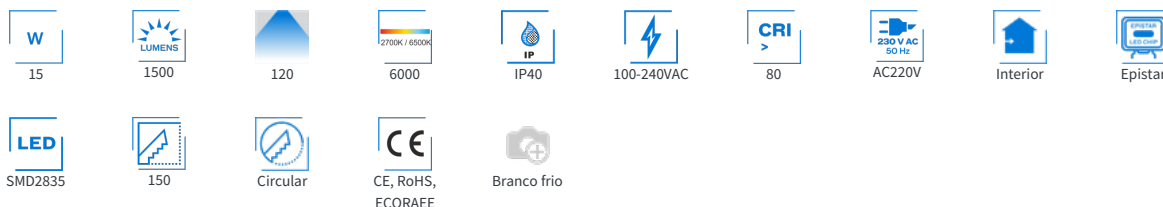


**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Potência (W)	15
Fluxo luminoso (lm)	1500
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Proteção IP	IP40
Tensão de Funcionamento	100-240VAC
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Corte - Dimensões (mm)	150
Corte - Forma	Circular
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco frio
Forma	Circular
Extraplana (Y/N)	Y

**DETALHES:**

com um novo sistema que permite ajustar-se perfectamente ao diâmetro dagujero Graças a um fácil sistema de deslizamiento dos muelles de Fixação desde Ø50mm até Ø150mm. com chip led EPISTAR de alta luminosidade. Downlight Led 15w extrapla Não construído com corpo de alumínio e amplo difusor. grande ângulo de abertura, proporciona iluminação geral com uma máxima eficiência.

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

