


DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	5
Fluxo luminoso (lm)	160/320
Ângulo de Abertura (°)	180
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IP	IP40
Tensão de Funcionamento	110-220VAC, 50/60Hz
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Horas de trabalho	MAX(3H)-MIN(6H)
Corte - Forma	Retangular
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco frio
Número de Leds	39
Modo funcionamento	MAX-OFF-MIN
Forma	retangular
Bateria Recarregável (Y/N)	Y
Bateria	Li-ion
Tipo de Regulação	TRIAC

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

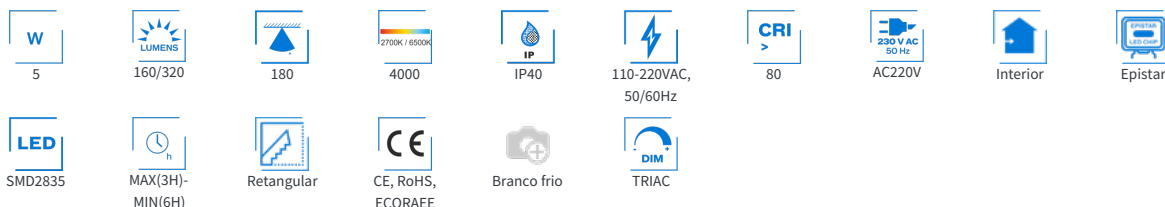

MODELOS:

ALAAA1017258	Luz de Emergência Led EMERLUX F415, Permanente / Não permanente, Branco frio	6000, Branco frio
ALAAA1017272	Luz de Emergência Led EMERLUX F415, Permanente / Não permanente, Branco frio	4000, Branco neutro
	Luz de Emergência Led EMERLUX F415, Permanente / Não permanente, Branco frio	4000, Branco frio
	Luz de Emergência Led EMERLUX F415, Permanente / Não permanente, Branco frio	6000, Branco neutro

DETALHES:

Luz LED de Emergência de máxima eficiência, até 6 horas de autonomia com Sua Bateria Recarregável Li-ion, controle de intensidade e teste. Luz branca e dos modos de intensidade luminosa. Incorpora 60 led SMD2835. Luz para Sinalização de saídas, portas, elevadores, zonas de Passagem e comuns.



GALERIA DE IMAGENS: