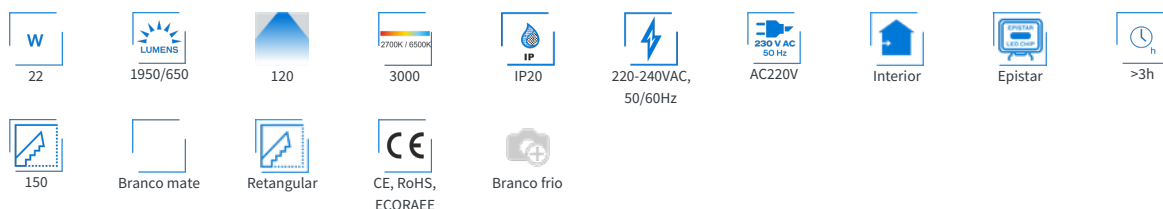


**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Potência (W)	22
Fluxo luminoso (lm)	1950/650
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	220-240VAC, 50/60Hz
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
Horas de trabalho	>3h
Corte - Dimensões (mm)	150
Materiais	Branco mate
Corte - Forma	Retangular
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco frio
Número de Leds	1
Forma	retangular
Luz Permanente (Y/N)	Y
Bateria Recarregável (Y/N)	Y
Autonomia	60m
Bateria	Ni-mH 3.6V / 0.8Ah

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

**MODELOS:**

ALAAA1017092	Luz de Emergência LED KVADRATA, 22W, Permanente / Não permanente, Branco frio	1950/650, 3000, Branco quente
ALAAA1017097	Luz de Emergência LED KVADRATA, 22W, Permanente / Não permanente, Branco frio	2050/680, 6000, Branco frio
	Luz de Emergência LED KVADRATA, 22W, Permanente / Não permanente, Branco frio	1950/650, 6000, Branco frio
	Luz de Emergência LED KVADRATA, 22W, Permanente / Não permanente, Branco frio	1950/650, 3000, Branco frio
	Luz de Emergência LED KVADRATA, 22W, Permanente / Não permanente, Branco frio	2050/680, 3000, Branco frio
	Luz de Emergência LED KVADRATA, 22W, Permanente / Não permanente, Branco frio	1950/650, 6000, Branco quente
	Luz de Emergência LED KVADRATA, 22W, Permanente / Não permanente, Branco frio	2050/680, 3000, Branco quente
	Luz de Emergência LED KVADRATA, 22W, Permanente / Não permanente, Branco frio	2050/680, 6000, Branco quente

**DETALHES:**

Luminária LED de alta potência (22W) com função de Emergência. pode funcionar como Luminária Normal (2050lm) e como luz de Emergência (680lm). Para Encastrar em teto. 60 minutos de autonomia com Sua Bateria Recarregável de Ni-Cd. Luz para Sinalização de saídas, portas, ascensores, zonas de Passagem comuns.



GALERIA DE IMAGENS: