


DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

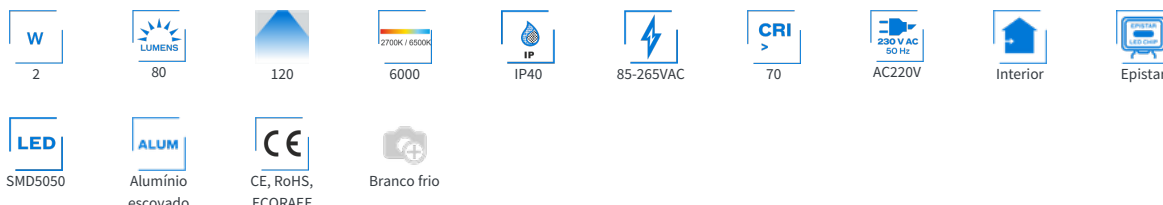

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Potência (W) | 2 |
| Fluxo luminoso (lm) | 80 |
| Ângulo de Abertura (°) | 120 |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 6000 |
| Proteção IP | IP40 |
| Tensão de Funcionamento | 85-265VAC |
| CRI | 70 |
| Alimentação | AC220V |
| Interior-Exterior | Interior |
| CHIP Fabricante | Epistar |
| CHIP Tipo | SMD5050 |
| Materiais | Alumínio escovado |
| Certificados | CE, RoHS, ECORAE |
| cor | Branco frio |
| Número de Leds | 1 |

DETALHES:

Aplique fabricado alumínio escovado e Luminária led com símbolos gráficos sintéticos e de fácil compreensão.



GALERIA DE IMAGENS: