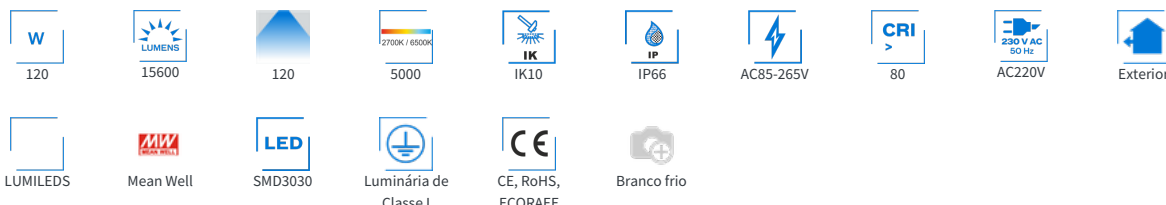


DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	120
Fluxo luminoso (lm)	15600
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	5000
Proteção IK	IK10
Proteção IP	IP66
Tensão de Funcionamento	AC85-265V
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	LUMILEDS
DRIVER Fabricante	Mean Well
CHIP Tipo	SMD3030
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco frio

DETALHES:

Candeeiro LED 120W de altas prestações com chip LUMILEDS 135lm/w. com Fixação sobre poste e opções de Suporte horizontal, suspenso e superior. Candeeiros LED com corpo de alumínio fundido a pressão e Vidro temperado com novo desenho para evitar a acumulação de pó e aves. Equipo de alimentação electrónico IP-66 Classe I com protetor de sobretensão (10 KV). Abertura fácil para manutenção. Driver Meanwell o Inventronics (programável). garantia de 5 años

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

