


## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

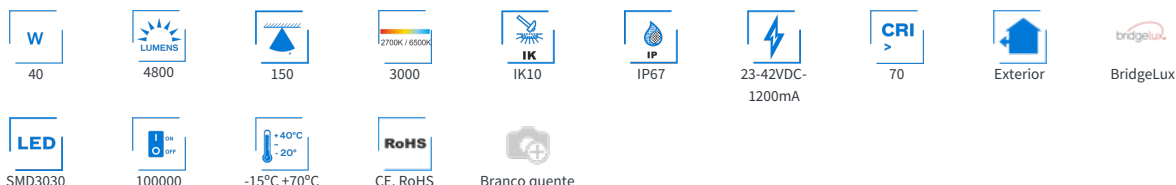

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	40
Fluxo luminoso (lm)	4800
Ângulo de Abertura (°)	150
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IK	IK10
Proteção IP	IP67
Tensão de Funcionamento	23-42VDC- 1200mA
CRI	70
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	BridgeLux
CHIP Tipo	SMD3030
Ciclos de ligado	100000
Temperatura de Trabalho	-15°C +70°C
Certificados	CE, RoHS
cor	Branco quente
Fator de Potência	0.96
Tempo de Arranque	0.2s
Frequência de Trabalho	50/60Hz

## DETALHES:

Módulo óptico de LED com potência de 40W e esta fabricado com um equipo de 54 diodos LEDs SMD 3030 de 4 núcleos Bridgelux 2240 DS-C30. Este Módulo IP67 esta pensado para colocar em Candeeiros VILLA e Fernandina.

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



GALERIA DE IMAGENS: