DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

1600 | 224000 | 60 | 5000 | IK10 | IP66 | 100-277VAC | 80 | AC220V | Exterior

Samsung | Mean Well | SMD3030 | Alumínio | Luminária de Classe I | -40°C +55°C | CE, RoHS, ECORAEE | Branco frio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	1600
Fluxo luminoso (lm)	224000
Ângulo de Abertura (º)	60
Temperatura de Cor (K) kelvin	5000
Proteção IK	IK10
Proteção IP	IP66
Tensão de Funcionamento	100-277VAC
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Samsung
DRIVER Fabricante	Mean Well
CHIP Tipo	SMD3030
Materiais	Alumínio
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Temperatura de Trabalho	-40°C +55°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco frio
Fator de Potência	0.95
Ecrã protetor (Y/N)	Y
Refletor de alumínio (Y/N)	Y

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

DETALHES:

Foco Projetor LED desenhado para o iluminação Profissional para as mais altas exigências em recintos desportivos a niveles de competición, o iluminação de muelles, aero entradas, grandes parking, rotundas, etc. Fabricado com a máxima qualidade, chip led SAMSUNG 140lm/w e driver MEAN WELL com garantia de 5 años. 1-10V regulável.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

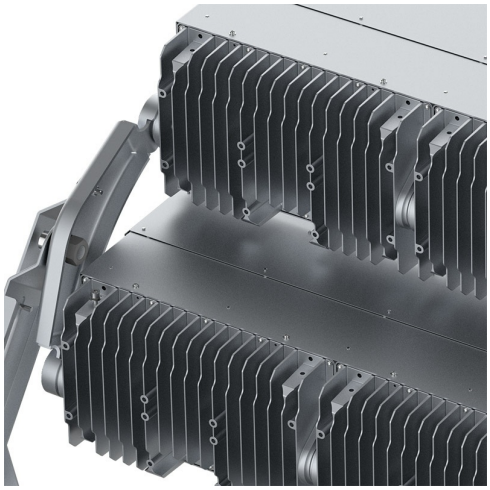

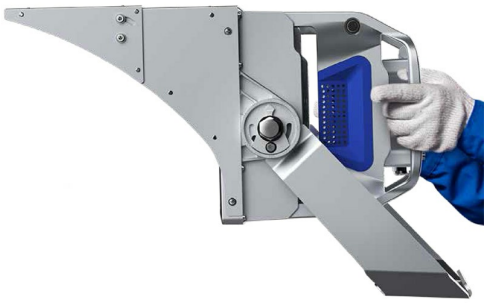

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.