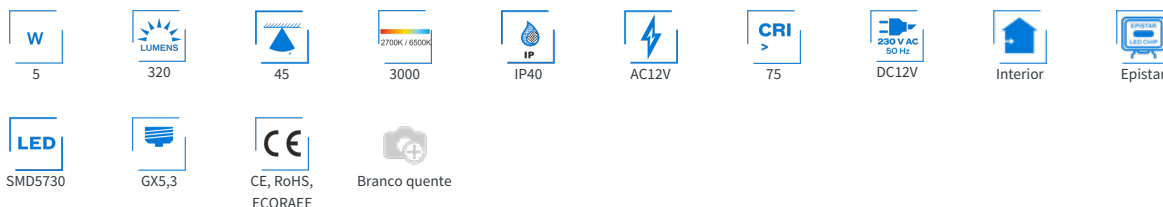


**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Potência (W)	5
Fluxo luminoso (lm)	320
Ângulo de Abertura (°)	45
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IP	IP40
Tensão de Funcionamento	AC12V
CRI	75
Alimentação	DC12V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD5730
Casquilho	GX5,3
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco quente
Obsoleto (Y/N)	Y

**DETALHES:**

Lâmpadas de base GX5.3 (Lâmpada led MR16) tipo ampolleta. Substituir a os halógenas tradicionais tipo bi-in poupando até um 90% de energia. 100% compatible. Foco de pequeno tamanho (igual que As halógenas) e cuidada estética.



GALERIA DE IMAGENS: