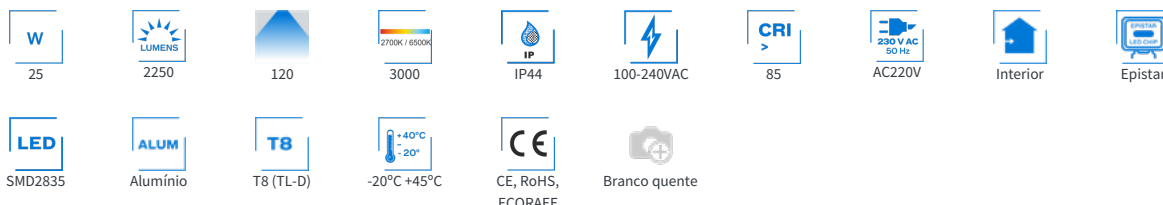


DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	25
Fluxo luminoso (lm)	2250
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IP	IP44
Tensão de Funcionamento	100-240VAC
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Materiais	Alumínio
Casquilho	T8 (TL-D)
Temperatura de Trabalho	-20°C +45°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco quente
Número de Leds	130
Conexões do tubo led	Conexão 2 lados
Obsoleto (Y/N)	Y
Tubo Led - Formatos	1500 mm

DETALHES:

Tubo led T8 de reduzido tamanho que inclui todo o necessário para conectar directamente à corrente

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



eléctrica. Poupa mais de 50% de energia respeito a os tubos fluorescentes convencionais. oferece uma melhor qualidade de luz, Não Tem parpadeos ni radiações ultravioleta e a sua ligação é imediato. Não requerem manutenção e asseguram uma alta durabilidade.



GALERIA DE IMAGENS: