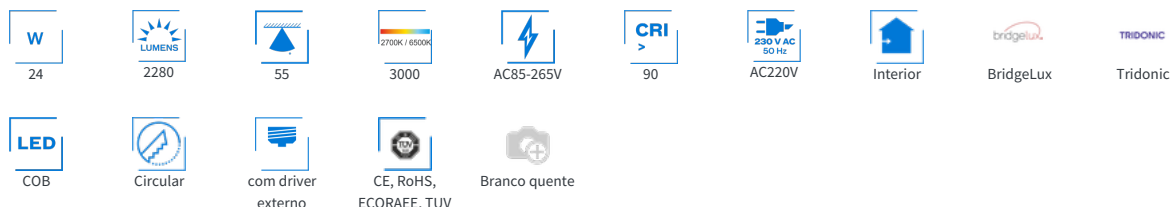


**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Potência (W)	24
Fluxo luminoso (lm)	2280
Ângulo de Abertura (°)	55
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Tensão de Funcionamento	AC85-265V
CRI	90
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	BridgeLux
DRIVER Fabricante	Tridonic
CHIP Tipo	COB
Corte - Forma	Circular
Casquilho	com driver externo
Certificados	CE, RoHS, ECORAAE, TUV
cor	Branco quente
Forma	Circular
Fator de Potência	95.00
Refletor de alumínio (Y/N)	Y

**DETALHES:**

Spot LED de qualidade Profissional com chip led de alta potência lumínica BRIDGELUX V10b, driver led TRIDONIC e Dissipador de alumínio de desenho patentando que alargà vida útil e garante um fluxo Luminosos estávOa o largo de tempo. com um CRI >90 que assegura uma perfeita reprodução cromática.

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



Especialmente indicado para os Housing HOTO Spot.

GALERIA DE IMAGENS:

