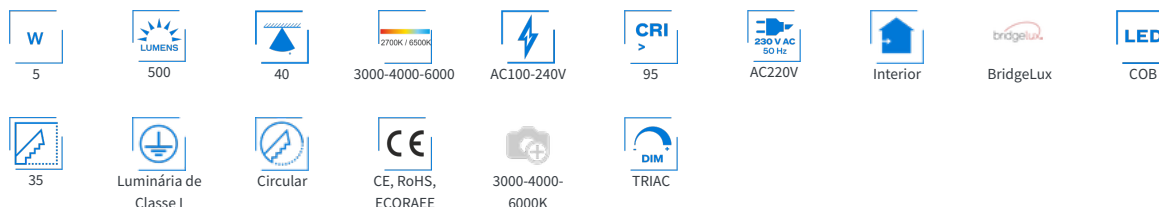


**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Potência (W)	5
Fluxo luminoso (lm)	500
Ângulo de Abertura (°)	40
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000-4000-6000
Tensão de Funcionamento	AC100-240V
CRI	95
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	BridgeLux
CHIP Tipo	COB
Corte - Dimensões (mm)	35
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Corte - Forma	Circular
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	3000-4000-6000K
Número de Leds	1 COB
Forma	Circular
Tipo de Regulação	TRIAC
Refletor de alumínio (Y/N)	Y

**DETALHES:**

Foco Encastrável Led circular Negro Cromada Pera com 5W de potência. com um ângulo de abertura de 40°, que lhe a iluminação é mais direta para centrar a luz em pontos específicos. Fácil montagem e instalação.

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



## DATA SHEET

ALAAA1010189 - Spot PROLUX, 5W, Negro Cromada, CRI>95, CCT, 3000-4000-6000K

baixo deslumbramento UGR<11 e cor selecionável CCT (3000K-4000K-6000K) com um CRI>95



## DATA SHEET

ALAAA1010189 - Spot PROLUX, 5W, Negro Cromada, CRI>95, CCT, 3000-4000-6000K

### GALERIA DE IMAGENS: