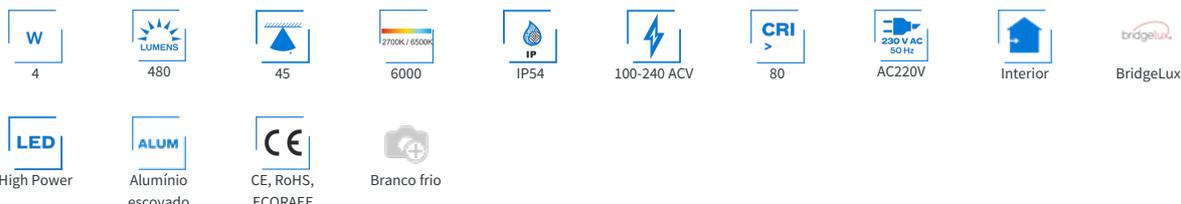



DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	4
Fluxo luminoso (lm)	480
Ângulo de Abertura (°)	45
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Proteção IP	IP54
Tensão de Funcionamento	100-240 ACV
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	BridgeLux
CHIP Tipo	High Power
Materiais	Alumínio escovado
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco frio
Liquidação (Y/N)	Y
Obsoleto (Y/N)	Y

DETALHES:

Aplique LED de parede de desenho minimalista. acabamento alumínio escovado de alta qualidade, com difusor de cristal temperado. Para instalação em passeios, entradas o recibidores, Banho, porches o zonas de Passo

GALERIA DE IMAGENS:

