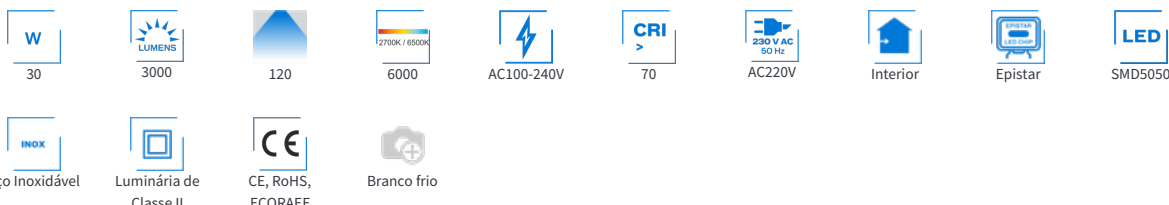



DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	30
Fluxo luminoso (lm)	3000
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Tensão de Funcionamento	AC100-240V
CRI	70
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD5050
Materiais	Aço Inoxidável
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe II
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco frio

DETALHES:

Luminária led minimalista de aço Inoxidável para a Iluminação de quadros. Emite uma cortina de luz fria sem emissão de calor e grande eficiência. Lâmpada ideal para combinar diferentes tipos de Iluminação em estadias, passeios, Banho, entradas o recibidores.

GALERIA DE IMAGENS:

