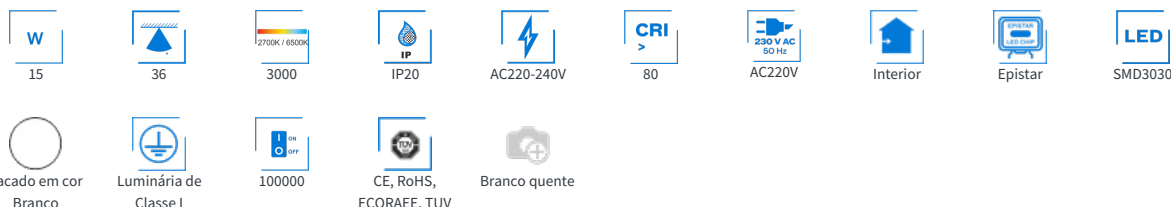


**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Potência (W)	15
Ângulo de Abertura (°)	36
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	AC220-240V
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD3030
Materiais	Lacado em cor Branco
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Ciclos de ligado	100000
Certificados	CE, RoHS, ECORAE, TUV
cor	Branco quente
Foco Carril - Tipo	Monofásico
Fator de Potência	0.91
Refletor de alumínio (Y/N)	Y

**DETALHES:**

Foco LED 15W Linear de carril Monofásico. com Sua sistema orientável permite dirigir a luz haciendo possível cambiar a Iluminação según As necessidades. Graças à Sua ângulo de 36° esta Luminária LED é perfeita para realizar elementos concretos, à vez que aporta um importante Poupança Energética respeito à

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



suas equivalentes convencionais.

GALERIA DE IMAGENS:

