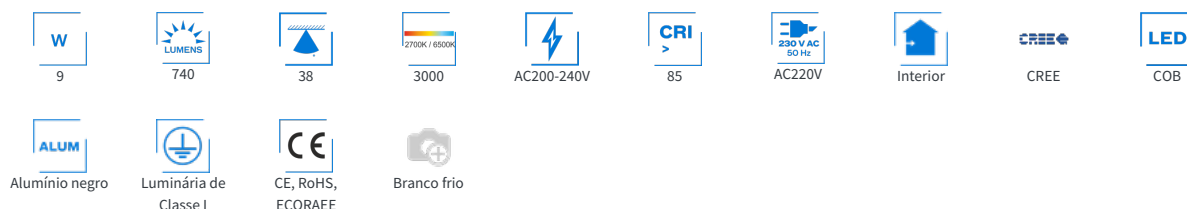


**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Potência (W)	9
Fluxo luminoso (lm)	740
Ângulo de Abertura (°)	38
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Tensão de Funcionamento	AC200-240V
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	CREE
CHIP Tipo	COB
Materiais	Alumínio negro
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco frio
Refletor de alumínio (Y/N)	Y
Mobilidade	Orientável

**MODELOS:**

ALAAA1014060	Foco carril Monofásico mini CRONOLUX RAIL LED negro 9W, Branco frio	800, 5000, Branco frio
ALAAA1014179	Foco carril Monofásico mini CRONOLUX RAIL LED negro 9W, Branco frio	740, 3000, Branco quente

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

Foco carril Monofásico mini CRONOLUX RAIL LED negro 9W, Branco frio	740, 5000, Branco frio
Foco carril Monofásico mini CRONOLUX RAIL LED negro 9W, Branco frio	740, 3000, Branco frio
Foco carril Monofásico mini CRONOLUX RAIL LED negro 9W, Branco frio	800, 3000, Branco frio
Foco carril Monofásico mini CRONOLUX RAIL LED negro 9W, Branco frio	740, 5000, Branco quente
Foco carril Monofásico mini CRONOLUX RAIL LED negro 9W, Branco frio	800, 3000, Branco quente
Foco carril Monofásico mini CRONOLUX RAIL LED negro 9W, Branco frio	800, 5000, Branco quente

**DETALHES:**

Projetor para carril led de reduzidas dimensões com Conector Monofásico, orientável em todas direções e fabricação de alta qualidade alumínio e acado em cor negro mate, Inclui Conector carril. Indicado para todo tipo de Iluminação técnica, Uso comercial e Profissional, oficinas, salas de exposições, etc.

GALERIA DE IMAGENS:

