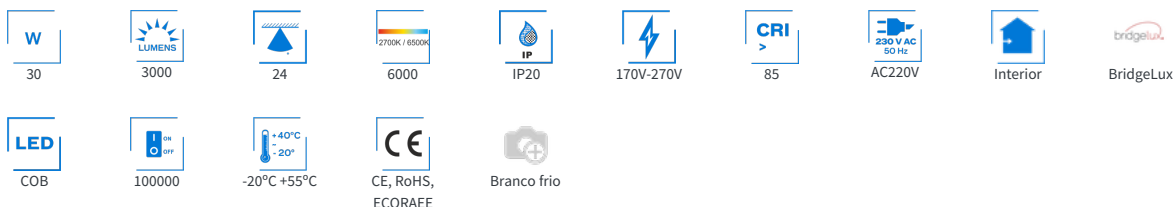


DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Potência (W) | 30 |
| Fluxo luminoso (lm) | 3000 |
| Ângulo de Abertura (°) | 24 |
| Temperatura de Cor (K) kelvin | 6000 |
| Proteção IP | IP20 |
| Tensão de Funcionamento | 170V-270V |
| CRI | 85 |
| Alimentação | AC220V |
| Interior-Exterior | Interior |
| CHIP Fabricante | BridgeLux |
| CHIP Tipo | COB |
| Ciclos de ligado | 100000 |
| Temperatura de Trabalho | -20°C +55°C |
| Certificados | CE, RoHS, ECORAEE |
| cor | Branco frio |
| Foco Carril - Tipo | Monofásico |
| Fator de Potência | 0.93 |
| Frequência de Trabalho | 50/60Hz |

DETALHES:

Este foco de carril te permitirá adaptar os teus necessidades lumínicas a cada momento

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

GALERIA DE IMAGENS:

