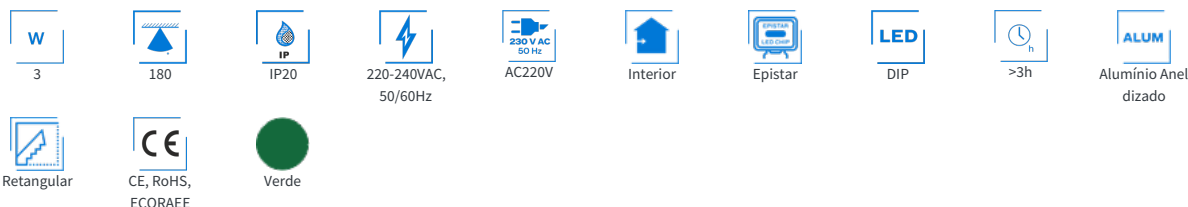


DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	3
Ângulo de Abertura (°)	180
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	220-240VAC, 50/60Hz
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	DIP
Horas de trabalho	>3h
Materiais	Alumínio Anel dizado
Corte - Forma	Retangular
Certificados	CE, RoHS, ECORAAE
cor	Verde
Número de Leds	10 DIP
Forma	retangular
Bateria Recarregável (Y/N)	Y
Bateria	3.6V 0.8Ah Ni-Cad

DETALHES:

Luz de Emergência Sinalização com tecnologia led para carril Trifásico. Oferece Luz de forma permanente iluminando a Sinalética em todo momento. quando hae um corte de luz, se Mantém encendida por um periodo aproximado de 3 horas Graças à Sua bateria interna. Inclui adaptador para conetar a carril trifásico.

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



GALERIA DE IMAGENS: