


DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

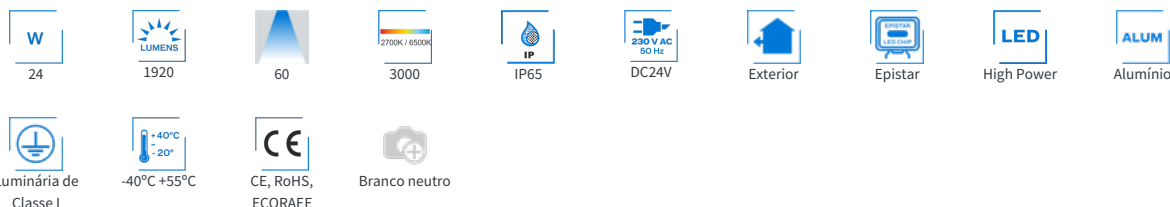

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	24
Fluxo luminoso (lm)	1920
Ângulo de Abertura (°)	60
Temperatura de Cor (K) kelvin	3000
Proteção IP	IP65
Alimentação	DC24V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	High Power
Materiais	Alumínio
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Temperatura de Trabalho	-40°C +55°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco neutro
Número de Leds	24
Ecrã protetor (Y/N)	Y
Mobilidade	Basculante
Ancoragem (Y/N)	Y

MODELOS:

ALAAA1020240	Projettor LED linear, 24W, DC24V, 1m, Branco neutro	1920, 3000, Branco quente
ALAAA1020247	Projettor LED linear, 24W, DC24V, 1m, Branco neutro	2100, 4000, Branco neutro

AVISO: Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.

Projetor LED linear, 24W, DC24V, 1m, Branco neutro	1920, 4000, Branco neutro
Projetor LED linear, 24W, DC24V, 1m, Branco neutro	1920, 3000, Branco neutro
Projetor LED linear, 24W, DC24V, 1m, Branco neutro	2100, 3000, Branco neutro
Projetor LED linear, 24W, DC24V, 1m, Branco neutro	1920, 4000, Branco quente
Projetor LED linear, 24W, DC24V, 1m, Branco neutro	2100, 3000, Branco quente
Projetor LED linear, 24W, DC24V, 1m, Branco neutro	2100, 4000, Branco quente

DETALHES:

Projetor Linear MONOCromada para a Iluminação criativa e projeção de luz em paredes e fachadas. Ideal para o realce de objetos, arte, cenários, construções históricas, museus. Estes Maiôs lineares multi LED produzem uma distribuição de luz precisa e uniforme. com entrada DC24V



GALERIA DE IMAGENS: