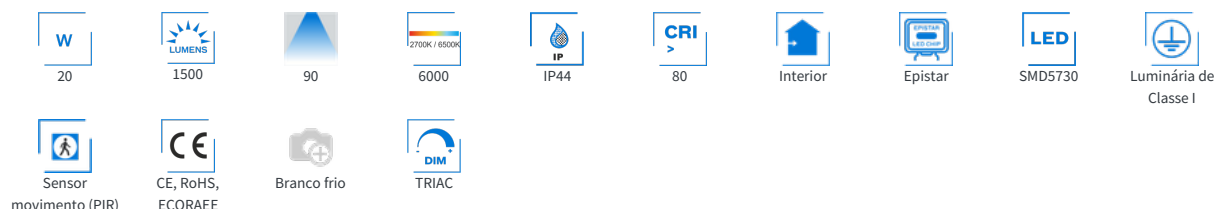


DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	20
Fluxo luminoso (lm)	1500
Ângulo de Abertura (°)	90
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Proteção IP	IP44
CRI	80
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD5730
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe I
Sensores	Sensor movimento (PIR)
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco frio
Bateria Recarregável (Y/N)	Y
Recarga Solar (Y/N)	Y
Tipo de Regulação	TRIAC

DETALHES:

Kit que Inclui Plafón LED com Bateria de Lítio integrada de alta potência, Painel Solar, Comando a distância e Ferragens para Sua instalação. Incorpora sensores de luminosidade. Ideal para iluminar de maneira automatizada e sem necessidade de corrente eléctrica qualquer zona.



GALERIA DE IMAGENS: