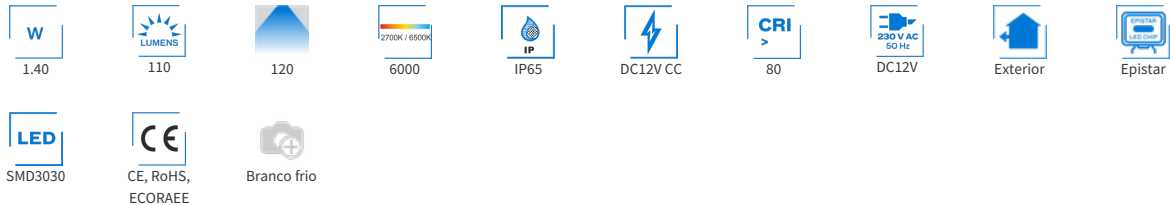


**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Potência (W)	1.40
Fluxo luminoso (lm)	110
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	6000
Proteção IP	IP65
Tensão de Funcionamento	DC12V CC
CRI	80
Alimentação	DC12V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD3030
Certificados	CE, RoHS, ECORAAE
cor	Branco frio
Número de Leds	1xSMD3030

**DETALHES:**

Módulo led ideal para projetos especiais, rótulos Luminosos, etc. com chip SMD3030 de corrente constante



GALERIA DE IMAGENS: