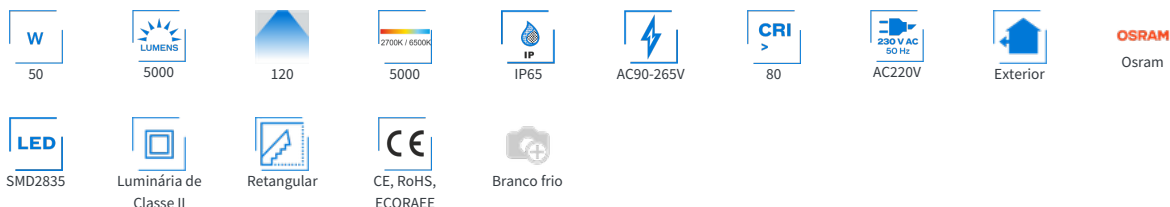


**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Potência (W)	50
Fluxo luminoso (lm)	5000
Ângulo de Abertura (°)	120
Temperatura de Cor (K) kelvin	5000
Proteção IP	IP65
Tensão de Funcionamento	AC90-265V
CRI	80
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Osram
CHIP Tipo	SMD2835
Isolamento Elétrico	Luminária de Classe II
Corte - Forma	Retangular
Certificados	CE, RoHS, ECORAE
cor	Branco frio
Fator de Potência	0.9

**DETALHES:**

Luminária de superfície Linear que Oferece uma Iluminação geral através de difusor de policarbonato opal ideal para armazéns, talleres, garagens, etc. conexão Estanque fator de potência >0.9.



GALERIA DE IMAGENS: