


## DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

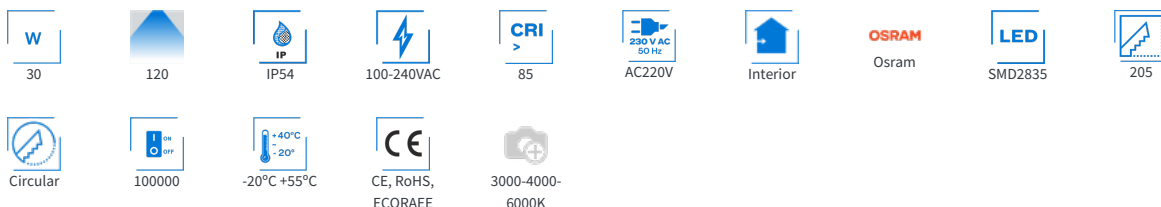


## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potência (W)	30
Ângulo de Abertura (°)	120
Proteção IP	IP54
Tensão de Funcionamento	100-240VAC
CRI	85
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Osram
CHIP Tipo	SMD2835
Corte - Dimensões (mm)	205
Corte - Forma	Circular
Ciclos de ligado	100000
Temperatura de Trabalho	-20°C +55°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	3000-4000-6000K
Forma	Circular
Tempo de Arranque	0.2s
Frequência de Trabalho	50/60Hz

## DETALHES:

Luminária TODO em um. Downlight LED com chip LED OSRAM e selector de cor de luz (cálida, neutra o fría), Não Flicker (sin parpadeos), Driver integrado, Sistema melhorado de dissipação térmica.

GALERIA DE IMAGENS:

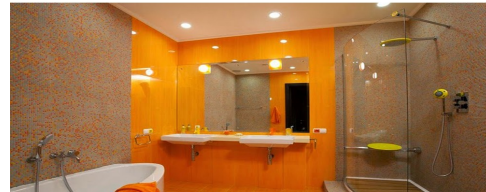

**OSRAM**  
LEDs  
Included

3 COLORS INSIDE:



COLOR SELECTOR



WW-3000K  
NW-4000K  
CW-6000K

CCT- 3 COLORS  
3000K 4000K 6000K