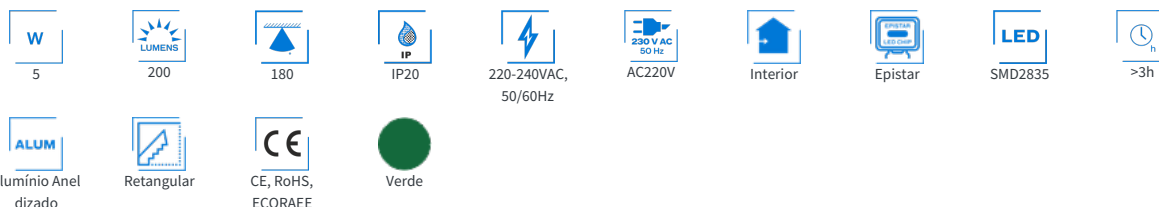


**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Potência (W)	5
Fluxo luminoso (lm)	200
Ângulo de Abertura (°)	180
Proteção IP	IP20
Tensão de Funcionamento	220-240VAC, 50/60Hz
Alimentação	AC220V
Interior-Exterior	Interior
CHIP Fabricante	Epistar
CHIP Tipo	SMD2835
Horas de trabalho	>3h
Materiais	Alumínio Anel dizado
Corte - Forma	Retangular
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Verde
Número de Leds	10 DIP
Forma	retangular
Bateria Recarregável (Y/N)	Y
Bateria	3.7V 1Ah Li ION

**DETALHES:**

Luz de Emergência Sinalização com tecnologia LED. Oferece Luz de forma permanente iluminando a Sinalética em todo momento. quando haec um corte de luz, se Mantém encendida por um periodo aproximado de 3 horas Graças à Sua bateria interna.

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



GALERIA DE IMAGENS: