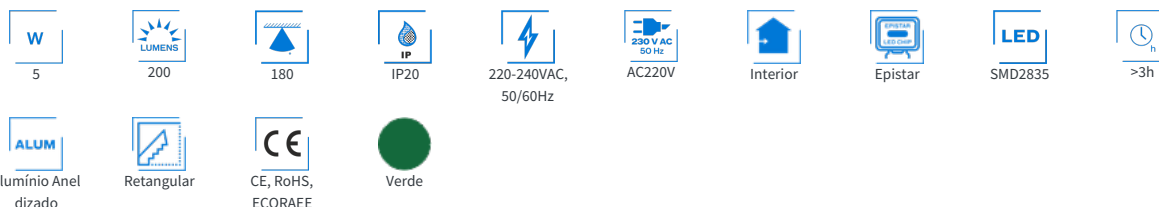


**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Potência (W)               | 5                    |
| Fluxo luminoso (lm)        | 200                  |
| Ângulo de Abertura (°)     | 180                  |
| Proteção IP                | IP20                 |
| Tensão de Funcionamento    | 220-240VAC, 50/60Hz  |
| Alimentação                | AC220V               |
| Interior-Exterior          | Interior             |
| CHIP Fabricante            | Epistar              |
| CHIP Tipo                  | SMD2835              |
| Horas de trabalho          | >3h                  |
| Materiais                  | Alumínio Anel dizado |
| Corte - Forma              | Retangular           |
| Certificados               | CE, RoHS, ECORAE     |
| cor                        | Verde                |
| Número de Leds             | 10 DIP               |
| Forma                      | retangular           |
| Bateria Recarregável (Y/N) | Y                    |
| Bateria                    | 3.7V 1Ah Li ION      |

**DETALHES:**

Luz de Emergência Sinalização com tecnologia LED. Oferece Luz de forma permanente iluminando a Sinalética em todo momento. quando haec um corte de luz, se Mantém encendida por um periodo aproximado de 3 horas Graças à Sua bateria interna.

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



GALERIA DE IMAGENS: