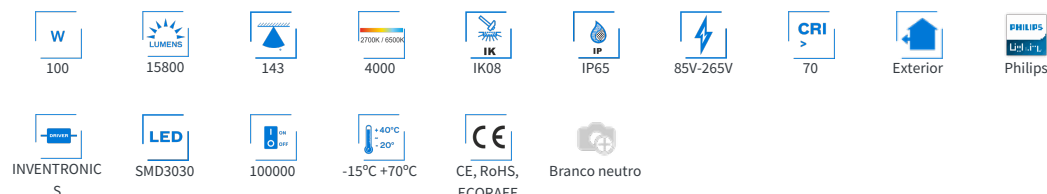


**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Potência (W)	100
Fluxo luminoso (lm)	15800
Ângulo de Abertura (°)	143
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IK	IK08
Proteção IP	IP65
Tensão de Funcionamento	85V-265V
CRI	70
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Philips
DRIVER Fabricante	INVENTRONICS
CHIP Tipo	SMD3030
Ciclos de ligado	100000
Temperatura de Trabalho	-15°C +70°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAAE
cor	Branco neutro
Fator de Potência	0.98
Frequência de Trabalho	50/60Hz

**DETALHES:**

Oferece um acender instantâneo e grande potência, sendo là substituta ideal para as antigas Candeeiros de mercúrio (Proibido em EU desde o 2015), melhorando a qualidade da luz e reduciendo Notavelmente Sua consumo energético. O Candeeiro dispõe de diodo SMD 3030-2 (duplo núcleo) LUNEOX de Philips com rendimento de 160lm/W.

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



## DATA SHEET

---

ALAAA1150247 - Candeeiro LED 100W LUNEOX chipled Philips Lumileds  
160Lm/W, Branco neutro

---

GALERIA DE IMAGENS:

