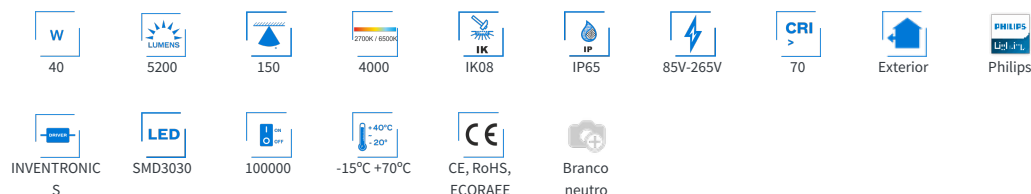


**DESCRIÇÃO DO PRODUTO:**

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:**

Potência (W)	40
Fluxo luminoso (lm)	5200
Ângulo de Abertura (°)	150
Temperatura de Cor (K) kelvin	4000
Proteção IK	IK08
Proteção IP	IP65
Tensão de Funcionamento	85V-265V
CRI	70
Interior-Exterior	Exterior
CHIP Fabricante	Philips
DRIVER Fabricante	INVENTRONICS
CHIP Tipo	SMD3030
Ciclos de ligado	100000
Temperatura de Trabalho	-15°C +70°C
Certificados	CE, RoHS, ECORAEE
cor	Branco neutro
Fator de Potência	0.95
Tempo de Arranque	0.2s
Frequência de Trabalho	50/60Hz

**DETALHES:**

O Candeeiro LED 40W VALLE de iluminação público e vial Oferece um acender instantâneo e grande potência, sendo là substituta ideal para as antigas Candeeiros de mercúrio. melhora qualidade da luz e

**AVISO:** Dados sujeitos a alteração sem aviso. Excepto erros ou omissões. Assegure-se de usar sempre o ficheiro mais recente.



reduz Notavelmente Sua consumo energético. O Candeeiro dispõe de diodo SMD3030 LUMILEDS de Philips de 165Lm/W com rendimento de 130lm/W.

GALERIA DE IMAGENS:

